


GRAFIKA SAMOCHODOWA

SPECYFIKACJA

- Pliki do druku należy przygotować według następujących założeń:
 - rozmiar 1:1
 - wszystkie fonty powinny zostać zamienione na krzywe
 - grafika rastrowa (np. zdjęcia) powinna mieć rozdzielczość 150 dpi
 - zakładki (spady) powinny wynosić 10 cm z każdej strony
 - plik otwarty w formacie **.eps** lub **.ai** z grafiką nałożoną na "siatkę" pojazdu

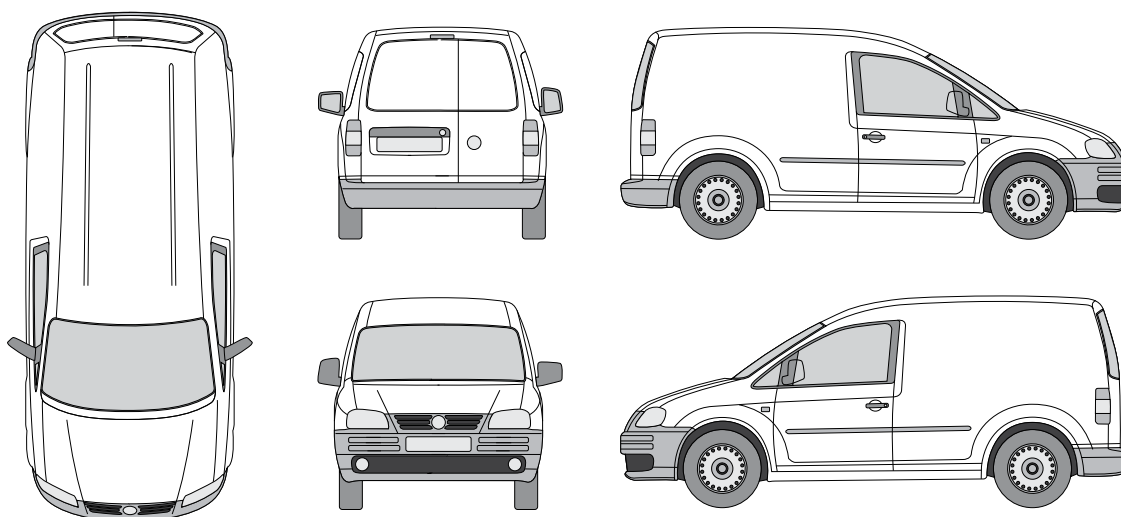

- Do plików należy dostarczyć wizualizację projektu, według której ma być zrealizowana aplikacja grafiki
- Ze względu parametry techniczne folii wylewanej (rozciąganie, trwałość druku i laminatu) folie można aplikować na pojazd najszybciej 48 godzin po wykonaniu druku
- Samochód musi być umyty i suchy przed wyklejaniem
- Spełnienie powyższych wymagań jest konieczne dla prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnienia trwałości zaaplikowanej grafiki.

Więcej informacji

tel: (+48) 535 979 099
tel: (+48) 602 215 906

e-mail: piotr.krolikowski@supraprint.pl
e-mail: grzegorz.kwiatkowski@supraprint.pl